




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

DIMENSIONES, NOTAS TÉCNICAS Y DESCRIPCIÓN DE PRESTACIONES

trend**vario** 6300



Índice

Explicación de símbolos.....	2	Pendiente de aproximación.....	8
Esquema funcional con denominación estándar.....	2	Espacio libre para instalar conductos.....	8
Dimensiones y tolerancias.....	2	Conformidad CE.....	9
Sinopsis del tipo de construcción.....	3	Instalación eléctrica.....	10
Especificaciones del vehículo.....	3	Notas técnicas.....	11
Sinopsis de tipos de sistemas y alturas de techo.....	4	Descripción de prestaciones.....	12
Medidas de anchuras y alturas de puertas.....	5	Prestaciones por parte del cliente.....	14
Versión de puerta corrediza estándar.....	5	Reservado el derecho a modificaciones técnicas.....	14
Versión de puerta corrediza plus.....	6		
Plano de cargas.....	7		

Explicación de símbolos

-  Plataformas transitables en horizontal.
-  carga máx. por plaza en kg.
Son posibles cargas adicionales superiores a 2000 kg con un recargo (véase "Especificaciones del vehículo", la página 3).
-  Carga máx. por plaza ampliable posteriormente (véase "Especificaciones del vehículo", la página 3).
-  Completamente transitable y combinable con otros sistemas TrendVario para formar un sistema combinado.
-  Los sistemas ofertados cumplen la norma DIN EN 14010, la especificación VDMA 15423 y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
-  Además, este sistema ha sido sometido voluntariamente a la prueba de conformidad TÜV SÜD.

Esquema funcional con denominación estándar




Ejemplo para el vehículo en el sótano (SO) del módulo 3:
Selección mediante el panel de control; en este caso, todas las puertas tienen que estar cerradas.
Representación de las plazas de aparcamiento de una fila.

123

PS

PB

SO

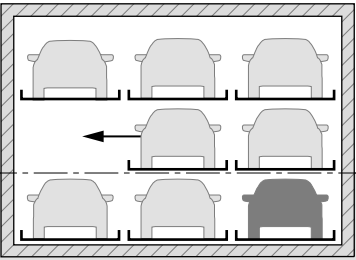


123

PS

PB

SO

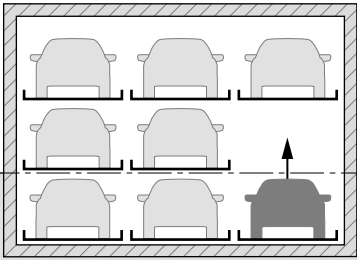


123

PS

PB

SO

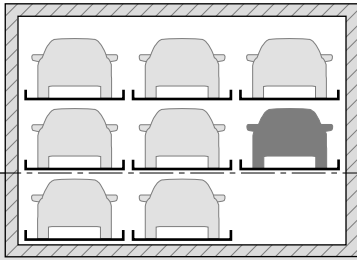

Para desparcar el vehículo de la plaza de aparcamiento en el **módulo 3 / SO**, las plataformas de PB se desplazan hacia la izquierda.

La plaza vacía se encuentra ahora encima del vehículo que debe desparcarse. La plaza de aparcamiento **Módulo 3 / SO** se sube.

El vehículo en la plaza de aparcamiento **Módulo 3 / SO** puede desparcarse ahora.


Dimensiones y tolerancias

- 

Todas las dimensiones se entienden como dimensiones finales mínimas.
Tolerancia para dimensiones +3/-0. Dimensiones en cm.
Para respetar las dimensiones finales mínimas, deben tenerse en cuenta además las tolerancias conforme al reglamento alemán para la elaboración de contratos de construcción (VOB, por sus siglas en alemán), parte C (DIN 18330 y 18331) así como la norma DIN 18202.

Sinopsis del tipo de construcción

Diseño de edificio con puerta corredera estándar 6

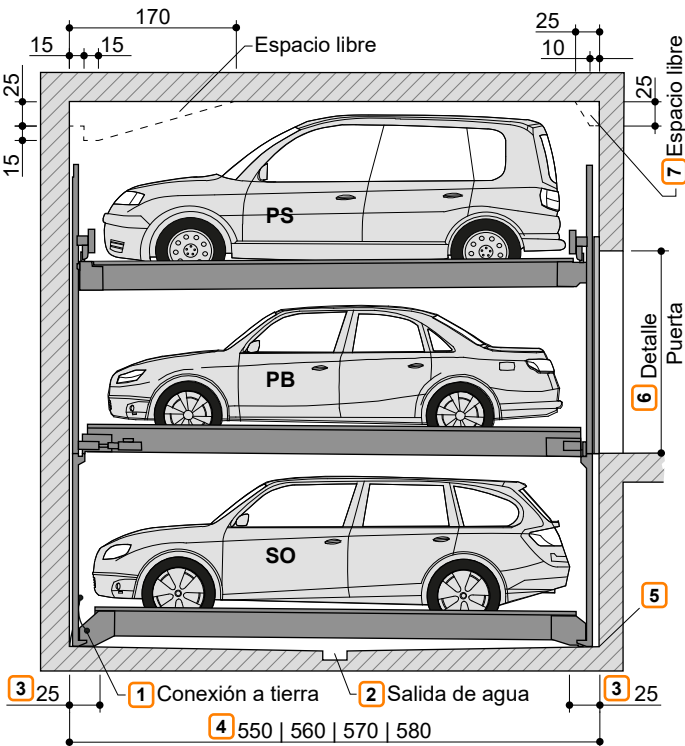

- 1 Compensación de potencial mediante toma de tierra conectada al sistema (suministrada por el cliente).
- 2 Pendiente de descenso con canal de desagüe (véase "Desagüe", la página 14).
- 3 Estas áreas deben estar en horizontal y niveladas en todo el foso.
- 4
 - 550 cm para vehículos de hasta 5,0 m de longitud
 - 560 cm para vehículos de hasta 5,1 m de longitud
 - 570 cm para vehículos de hasta 5,2 m de longitud
 - 580 cm para vehículos de hasta 5,3 m de longitud
Modelos más cortos a petición. Tenga en cuenta la normativa local referente a la longitud de las plazas de aparcamiento. Para el uso cómodo de la plaza de aparcamiento y debido a que la longitud de los vehículos suele ser cada vez mayor, recomendamos una longitud del foso de al menos 570 cm.
- 5 En la transición desde el suelo del foso a los muros no son posibles molduras cóncavas/de techo. Cuando sean necesarias molduras cóncavas/de techo, los sistemas tendrán que ser más estrechos o bien los fosos más anchos.
- 6 Detalles de la puerta y otros modelos de puerta (véase "Versión de puerta corrediza estándar", la página 5 y véase "Versión de puerta corrediza plus", la página 6).



En caso de necesitar sistemas de extinción de incendios, el cliente debe poner a disposición los espacios libres correspondientes.

Especificaciones del vehículo


Posibilidades de aparcamiento

Vehículos de serie:
Limusinas, familiares, SUV, furgonetas que cumplan con el gálibo de paso libre y la carga máxima por plaza de aparcamiento.

	PS PB SO 3		
Peso 4	2000 kg	2600 kg	3000 kg
Carga por rueda	500 kg	650 kg	750 kg

- 1 Altura del vehículo (véase "Sinopsis de tipos de sistemas y alturas de techo", la página 4)
- 2 Longitud del vehículo (véase "Sinopsis del tipo de construcción", la página 3)
- 3 PS = planta superior | PB = planta baja | SO = sótano
- 4 Las plazas de aparcamiento individuales también pueden soportar una carga posterior de hasta 3000 kg.


Gálibo de paso libre

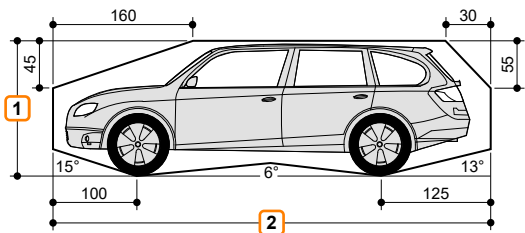

Anchura del vehículo de 190 cm con anchura de plataforma de 230 cm.
En caso de plataformas más anchas pueden aparcarse vehículos más anchos.

Sinopsis de tipos de sistemas y alturas de techo

 La altura del vehículo permitida en PB tiene que ser mayor o igual que la altura del vehículo en SO.

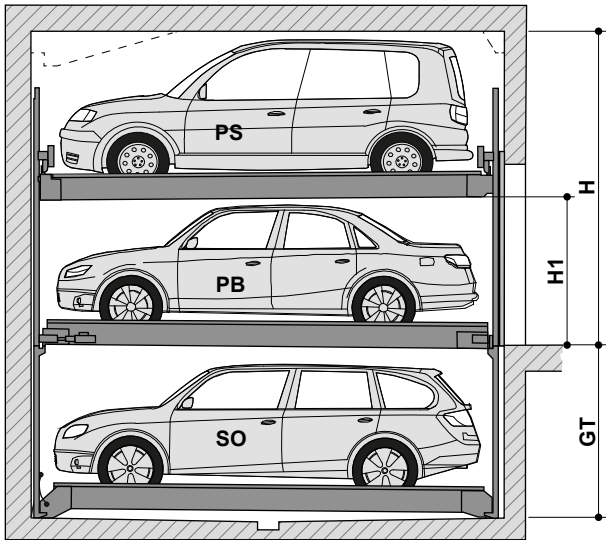

Tipo	GT	Altura de vehículo en SO
6300 / 175	175	150
6300 / 180	180	155
6300 / 185	185	160
6300 / 190	190	165
6300 / 195	195	170
6300 / 200	200	175
6300 / 205	205	180
6300 / 210	210	185
6300 / 215	215	190
6300 / 220	220	195
6300 / 225	225	200
6300 / 230	230	205
6300 / 235	235	210
6300 / 240	240	215

GT: Profundidad de la fosa H: Altura del techo H1: Altura de paso

H1	Altura de vehículo en PB	Altura de vehículo en PS														
		150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
155	150	325	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395
160	155	330	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400
165	160	335	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405
170	165	340	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410
175	170	345	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415
180	175	350	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420
185	180	355	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425
190	185	360	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430
195	190	365	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435
200	195	370	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440
205	200	375	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445
210	205	380	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450
215	210	385	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455
220	215	390	395	400	405	410	415	420	425	430	435	440	445	450	455	460

H: altura del techo

Ejemplo de una configuración

Ejemplo de una configuración 1:

Vehículo en PS: 150 cm
Vehículo en PB: 190 cm
Vehículo en SO: 175 cm

Tipo: 6300 / 200 - 195
Altura: 365 cm

Ejemplo de una configuración 2:

Vehículo en PS: 160 cm
Vehículo en PB: 160 cm
Vehículo en SO: 180 cm

Tipo: 6300 / 205 - 165
Altura: selección no posible

 La configuración 2 no es posible, pues el vehículo con mayor tamaño permitido en PB es más pequeño que el vehículo en SO. Con ello, el vehículo con mayor tamaño no puede acceder al SO.

Medidas de anchuras y alturas de puertas




Recomendamos plataformas con anchuras de al menos 250 cm y pasillos con anchuras de 650 cm para transitar cómodamente por el sistema Multiparking y poder salir y entrar al vehículo sin problemas.

Las plataformas más estrechas pueden dificultar el estacionamiento dependiendo de los siguientes criterios:

- Anchura del pasillo
- Condiciones de acceso
- Dimensiones del vehículo

1 ¡Tenga en cuenta la anchura del pasillo mínima conforme a las normativas locales!

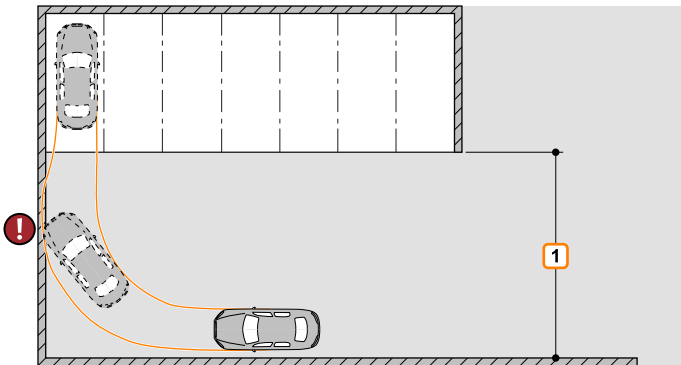

Para el uso industrial de puertas con accionamiento eléctrico, en Alemania se requiere un libro de prueba según ASR A1.7 «Norma técnica para lugares de trabajo». Antes de la puesta en servicio, y después, anualmente, la puerta debe comprobarse por un experto y el resultado ha de registrarse en el libro de prueba. La prueba ha de realizarse independientemente de cualquier tarea de mantenimiento. ¡Respetar los reglamentos locales para el funcionamiento de puertas eléctricas!

Versión de puerta corrediza estándar

	Variante de puerta					Soportes por módulo					Soportes por cada segundo módulo				
Puerta corrediza estándar															
	Anchura interior de la plataforma		RB 3			Soporte por módulo					Soporte por cada segundo módulo				
Dimensiones de anchura	230		250			250		230			500		480		
	240		260			260		240			520		500		
	250		270			270		250			540		520		
	260		280			280		260			560		540		
	270		290			290		270			580		560		
	Máx. altura de vehículo en PS PB														
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
H2	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	215	220	225	230

1 Tenga en cuenta la altura libre mínima H2 conforme a las normativas locales.

2 GL = longitud de edificio (véase "Sinopsis del tipo de construcción", la página 3).

3 RB = anchura de módulo. ¡Estas dimensiones son obligatorias!

Versión de puerta corrediza plus

	Variante de puerta	Soportes por módulo	Soportes por cada segundo módulo
Puerta corrediza plus detrás de los soportes			
Puerta corrediza plus dentro de los soportes		¡No posible!	
Puerta corrediza plus delante de los soportes			

	Anchura interior de la plataforma	RB ³	Soporte por módulo		Soporte por cada segundo módulo	
			B1	B2	B3	B4
Dimensiones de anchura	230	250	250	230	500	480
	240	260	260	240	520	500
	250	270	270	250	540	520
	260	280	280	260	560	540
	270	290	290	270	580	560

	Máx. altura de vehículo en PS PB														
	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200	205	210	215	220
H2	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	215	220	225	230	235
H3	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	225	230	235	240	245
H4	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	215	220	225	230	235

¹ Tenga en cuenta la altura libre mínima H2 / H3 / H4 conforme a las normativas locales.


² GL = longitud de edificio (véase "Sinopsis del tipo de construcción", la página 3).

³ RB = anchura de módulo. ¡Estas dimensiones son **obligatorias**!

Plano de cargas



Los sistemas se atornillan al suelo. La profundidad de los taladros en el suelo es de aprox. 15 cm y en los muros de aprox. 12 cm. El suelo y los muros deben estar contruidos en hormigón (calidad mín. del hormigón C20/25). Las dimensiones de los puntos de apoyo son valores aproximados. Si necesita la posición exacta, contacte con KLAUS Multiparking.

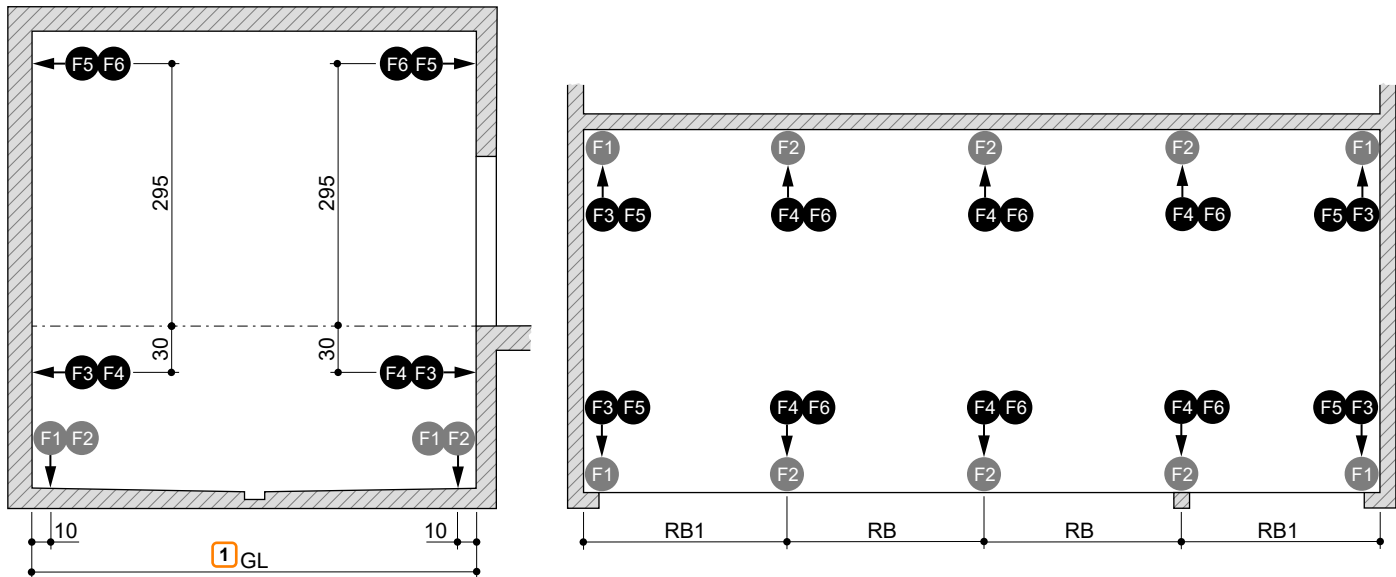


Carga por plaza de aparcamiento	F1	F2	F3	F4	F5	F6	Anchura interior de la plataforma	RB ²	RB1
2000 kg	+ 41,0 kN - 11,8 kN	+ 54,0 kN - 23,6 kN	± 2,9 kN	± 5,8 kN	± 0,5 kN	± 1,0 kN	230	250	260
2600 kg	+ 47,0 kN - 14,2 kN	+ 94,0 kN - 28,2 kN	± 3,0 kN	± 6,0 kN	± 0,8 kN	± 1,6 kN	240	260	270
3000 kg	+ 51,0 kN - 15,8 kN	+ 102,0 kN - 31,6 kN	± 3,1 kN	± 6,2 kN	± 1,0 kN	± 2,0 kN	250	270	280
							260	280	290
							270	290	300

- ¹ GL = longitud de edificio
² RB = anchura de módulo. ¡Estas dimensiones son **obligatorias**!


Pendiente de aproximación



Las pendientes máximas de aproximación indicadas en el dibujo no deben sobrepasarse. Una pendiente de aproximación incorrecta puede causar problemas al transitar por el sistema de los cuales KLAUS Multiparking no se hace responsable. En el caso de los garajes elevados con pendiente, se recomienda instalar un canal de drenaje en la rampa de acceso.

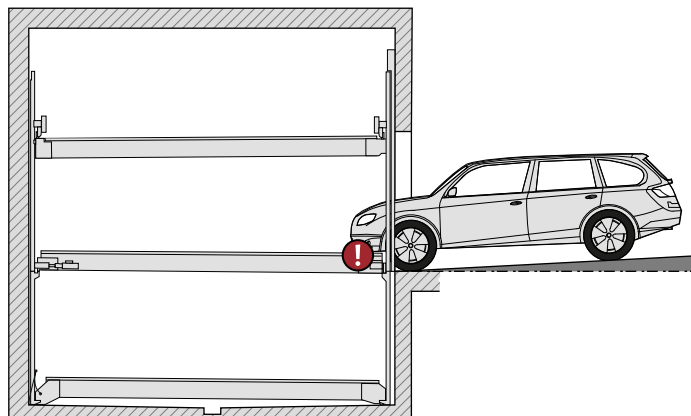


Pendiente máx. de descenso 3%

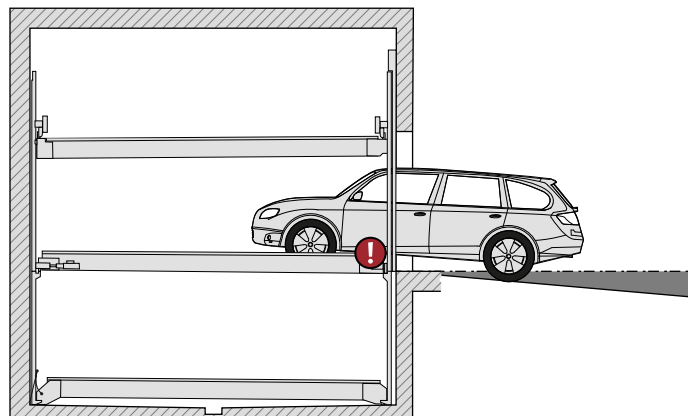

Pendiente máx. de ascenso 5%

Espacio libre para instalar conductos

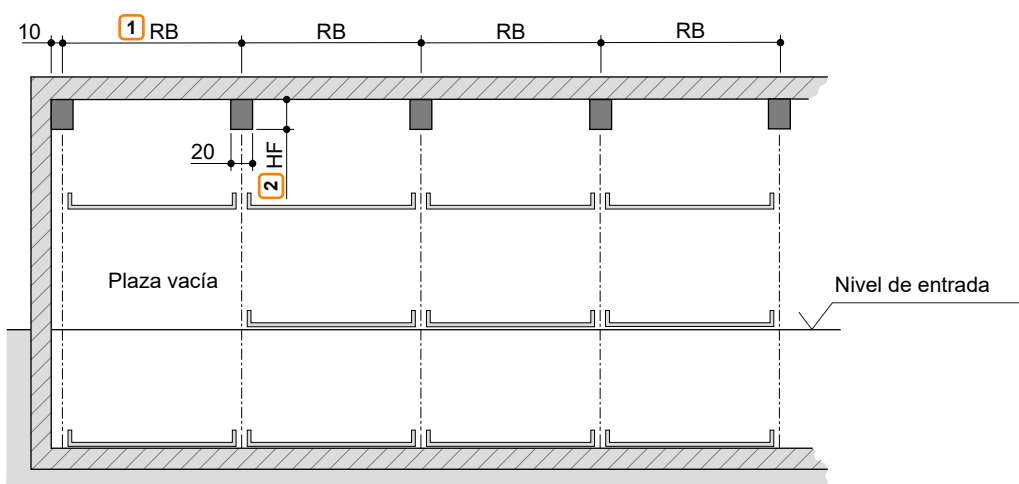


1 RB = anchura de módulo. ¡Estas dimensiones son **obligatorias**!

2 HF: Altura de espacio libre = altura de edificio (H) - 305 cm | donde HF máx. = 45 cm (véase "Sinopsis de tipos de sistemas y alturas de techo", la página 4).

■ Espacio libre para conductos longitudinales

Conformidad CE

Los sistemas ofertados cumplen la norma DIN EN 14010, la especificación VDMA 15423 y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Además, este sistema ha sido sometido voluntariamente a la prueba de conformidad TÜV SÜD.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT	 Industrie Service
Certificate concerning the examination of conformity	
Certificate no:	CA 696
Certification body:	TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München – Germany
Applicant / Certification holder:	KLAUS Multiparking GmbH Hermann-Krum-Str. 2 88319 Aitrach – Germany
Manufacturer:	KLAUS Multiparking GmbH Hermann-Krum-Str. 2 88319 Aitrach – Germany
Product:	Equipment for power driven parking of motor vehicles
Type:	TrendVario 6100 / 6100+ and 6300 / 6300+ 2.000 kg, 2.600 kg, 3.000 kg
Directive:	2006 / 42 / EC, Annex I
Test specifications:	DIN EN 14010:2003+A1:2009
Date and number of the test report / mark of conformity:	No. CA 696 from 2023-03-17
Result:	The equipment fulfills the requirements of the test specifications for the respective scope of application stated in the annex (page 1) of this certificate, keeping the mentioned conditions.
Date of issue:	2023-03-31
Validity:	2028-03-30
 Bernd Gründling Zertifizierstelle der Fördertechnik	
 TÜV®	

Instalación eléctrica

Armario de distribución e interruptor principal

El acceso al armario de distribución (ca. 60 x 60 x 21 cm) debe ser posible sin peligro. El interruptor principal con llave debe colocarse de tal manera que se pueda ver toda la zona de entrada del sistema.

En caso de perforación mural del armario de distribución hacia el sistema, consulte con KLAUS Multiparking.

Unidad hidráulica

- 3,0 kW, corriente trifásica 230/400 V AC / 50 Hz / 8 A

Modelos alternativos con recargo:

- 5,2 kW, corriente trifásica 230/400 V AC / 50 Hz / 13,8 A
- Una unidad hidráulica por fila (3 kW o 5,2 kW) para tiempos de acceso más cortos.

Conductor de alimentación hacia el interruptor principal

Puertas corredizas estándar

Una sola unidad hidráulica:

Conductor de alimentación del cliente de 5 x 2,5 mm² como mín. (3 PH+N +PE) hasta el interruptor principal con fusible previo 3 x 16 A (lento) o fusible automático 3 x 16 A (característica de disparo K).

Respetar las leyes y normativas nacionales y locales sobre el suministro de energía (véase "Suministro eléctrico hasta interruptor principal/toma de tierra", la página 14).

Puertas corredizas plus

Una sola unidad hidráulica:

Conductor de alimentación del cliente de 5 x 2,5 mm² como mín. (3 PH+N +PE) hasta el interruptor principal con fusible previo 3 x 16 A (lento) o fusible automático 3 x 16 A (característica de disparo J).

Respetar las leyes y normativas nacionales y locales sobre el suministro de energía (véase "Suministro eléctrico hasta interruptor principal/toma de tierra", la página 14).

Panel de control con parada de emergencia

- Sujeción en un punto controlable (p. ej. columna).
- Asegurado contra manejo externo.

Notas técnicas

Campo de aplicación

Por defecto, el sistema solo puede ser utilizado por usuarios fijos. En caso de usuarios cambiantes (p. ej. personas que aparquen brevemente en edificios de oficinas u hoteles) son necesarias adaptaciones para el sistema Multiparking. Contáctenos en caso necesario.

Unidades

Unidades hidráulicas silenciosas montadas sobre una conexión de caucho-metal. No obstante, recomendamos construir el sistema de aparcamiento separado de la vivienda.

Denominación de plaza de aparcamiento

La denominación estándar de las plazas de aparcamiento puede extraerse del esquema funcional (véase "Esquema funcional con denominación estándar", la página 2).

Sólo son posibles denominaciones diferentes con recargo.

Tenga en cuenta las especificaciones siguientes:

- Por defecto, la plaza vacía se encuentra dispuesta a la izquierda.
- La notificación de la denominación diferente tiene que realizarse 8 - 10 semanas antes del plazo de entrega.

Condiciones ambientales

Condiciones ambientales para el área de los sistemas Multiparking:

Rango de temperatura entre -10 y $+40^{\circ}\text{C}$. Humedad relativa del 50 % con una temperatura exterior máxima de $+40^{\circ}\text{C}$.

Los tiempos de subida o bajada están calculados para una temperatura ambiente de $+10^{\circ}\text{C}$ y cuando el sistema está situado junto a la unidad hidráulica. Estos tiempos se incrementan en caso de temperaturas más bajas o tuberías hidráulicas de mayor longitud.

Documentos para la solicitud del permiso de obra

Por lo general, los sistemas Multiparking están sujetos a autorización. Tenga en cuenta las normas y reglamentos locales aplicables.

Limpieza y cuidado

Para evitar daños resultantes de la corrosión, asegúrese de seguir nuestras instrucciones de limpieza y cuidado y proveer al sistema de la adecuada ventilación.

Protección anticorrosión

Véase la hoja adjunta «Información sobre la protección anticorrosión».

Puertas accionadas eléctricamente

Para el uso industrial de puertas con accionamiento eléctrico, en Alemania, según ASR A1.7 «Norma técnica para lugares de trabajo», las puertas accionadas por fuerza tienen que someterse a una comprobación anual. Por tanto, le recomendamos que cierre urgentemente un contrato de mantenimiento que incluya estos servicios para el sistema completo.

Conformidad CE

Los sistemas ofertados cumplen la norma DIN EN 14010, la especificación VDMA 15423 y la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Además, este sistema ha sido sometido voluntariamente a la prueba de conformidad TÜV SÜD.

Insonorización

Insonorización convencional:

Conforme a DIN 4109-1 Insonorización en edificios - párrafo 9:
Nivel máximo de sonido en viviendas y áreas de trabajo 30 dB (A).
Los ruidos creados por usuarios, no están sujetos a estos requerimientos.

Las siguientes medidas deben ser tomadas para cumplir con los valores:

- Paquete de protección sonora de acuerdo con la oferta/pedido (KLAUS Multiparking)
- Mínima insonorización en edificios $R'w = 57$ dB (suministrada por el cliente)

Insonorización aumentada (acuerdo especial):

Conforme a DIN 4109-5 Insonorización aumentada en edificios - párrafo 8:
Nivel máximo de sonido en viviendas y áreas de trabajo 25 dB (A).
Los ruidos creados por usuarios, no están sujetos a estos requerimientos.

Las siguientes medidas deben ser tomadas para cumplir con los valores:

- Paquete de protección sonora de acuerdo con la oferta/pedido (KLAUS Multiparking)
- Mínima insonorización en edificios $R'w = 62$ dB (suministrada por el cliente)

Nota:

los ruidos de usuario son sonidos creados por usuarios individuales en nuestros sistemas Multiparking. Entre ellos se encuentran, p. ej., los ruidos al transitar por la plataforma, al cerrar las puertas de los vehículos, y los ruidos del motor y de frenos.

Descripción de prestaciones

Descripción

Sistema Multiparking para el aparcamiento independiente de vehículos de forma superpuesta y yuxtapuesta.

Las dimensiones se corresponden con las medidas indicadas para el foso, anchura y altura.

A las plazas de aparcamiento se accede horizontalmente (tolerancia de montaje $\pm 1\%$).

Es obligatorio que exista un acceso por toda la anchura del sistema (tener en cuenta la anchura mínima del pasillo según los reglamentos locales).

Las plazas de aparcamiento se encuentran dispuestas en 3 niveles superpuestos. Los vehículos se aparkan en plataformas de acero estables.

Las plataformas del sótano (SO) y de la planta superior (PS) se mueven en sentido vertical, y las plataformas de la planta baja (PB), en sentido horizontal. En el nivel de acceso (PB) existe siempre 1 plaza de aparcamiento menos. Dicha plaza vacía se utiliza para el desplazamiento lateral de las plazas de aparcamiento de PB, para poder subir o bajar al nivel de acceso una plaza de aparcamiento de PS situada encima y una plaza de aparcamiento de SO situada debajo. Con ello, la unidad menor para este sistema de aparcamiento se compone de 5 plazas de aparcamiento (2 en PS, 1 en PB y 2 en SO).

Los vehículos se posicionan en cada plaza de aparcamiento gracias al tope de rueda montado a un lado (este debe ajustarse siguiendo las instrucciones de uso).

Por motivos técnicos de seguridad, el proceso de movimiento de las plataformas se produce siempre detrás de puertas bloqueadas.

Todos los dispositivos de seguridad necesarios se montan. En principio, los mismos se componen de un sistema de vigilancia de cadenas, palancas de bloqueo para las plataformas superiores e inferiores, así como puertas bloqueadas. Las puertas no pueden abrirse hasta que la plaza de aparcamiento seleccionada haya alcanzado su posición de aparcamiento y todas las aberturas de caídas se hayan asegurado.

Armazón de acero (sujetada en el foso), compuesto por:

- Soportes (dispuestos en filas)
- Viga transversal y longitudinal
- Carriles de rodadura para las plataformas de PB desplazables transversalmente

La plataforma consta de:

- Perfiles de plataforma
- Tope de rueda ajustable
- Plancha de acceso achaflanada
- Vigas laterales
- Travesaños
- Tornillos, tuercas, arandelas, tubos distanciadores, etc.

Dispositivo de elevación para plataformas de PS y SO, compuesto por:

- Cilindros hidráulicos con válvula magnética
- Ruedas de cadena
- Cadenas
- Interruptores de fin de carrera
- Las plataformas están colgadas en 4 puntos y se guían por los soportes mediante rodamientos deslizantes de plástico.

Unidad de accionamiento de las plataformas desplazables transversalmente en PB:

- Motorreductor con rueda de cadena
- Cadenas
- Rodillos de rodadura y guía (silenciosos)
- Alimentación eléctrica mediante cadena energética

La unidad hidráulica consta de:

- Unidad hidráulica (silenciosa, instalada sobre una consola y montada sobre una conexión de caucho-metal)
- Depósito de aceite hidráulico
- Boca de llenado de aceite
- Bomba de engranaje interior
- Soporte de la bomba
- Embrague
- Motor trifásico
- Contactor, guardamotor y fusible de control
- Manómetro de prueba
- Válvula limitadora de presión
- Latiguillos hidráulicos (reducen la transmisión del sonido hacia las tuberías hidráulicas)

Mando:

- Punto de control central (panel de control con parada de emergencia) para seleccionar la plaza de aparcamiento deseada
- El cableado eléctrico se realiza por el proveedor a partir del armario de sistema

Puertas corredizas estándar:

Tamaño

Dimensiones adaptadas a las anchuras y medidas de alturas subyacentes. La puerta se compone de dos hojas

Marco

- Estructura de marco con dos travesaños centrales verticales acabados con perfiles de aluminio extruidos (anodizados, grosor de capa: aprox. 20 μ m)
- Para la terminación perfecta con el edificio, en el borde de cierre se encuentra colocado un labio de goma.

Relleno de puerta

Chapa perforada de aluminio

- Grosor 1,5 mm, RV 8-14 E6/EV1, anodizada, grosor de capa aprox. 20 μ m
- Sección transversal de ventilación del relleno: aprox. 30%

Chapa lisa de aluminio

- Grosor 2 mm, E6/EV1, anodizada, grosor de capa aprox. 20 μ m

Rejilla de alambre

- Grosor 3 mm, anchura de malla 12 x 12 mm, V2A

Carriles de rodadura

Los carriles de rodadura superior e inferior de las puertas se sujetan en el armazón de acero del sistema.

Accionamiento de puerta

- Accionamiento eléctrico mediante motor eléctrico encima del marco de puerta.

Por motivos técnicos de seguridad, el proceso de movimiento de las plataformas se produce siempre detrás de puertas bloqueadas. La consulta de las posiciones «Puerta abierta» y «Puerta cerrada» se realiza mediante emisor de señales eléctrico.

Tenga en cuenta:

Las pantallas de puertas (laterales, cubiertas de los carriles de rodadura, etc.) y las suspensiones de puertas no se incluyen en el volumen de servicios de la versión estándar, pero pueden suministrarse como equipamiento especial con recargo.

Puertas corredizas plus:
Tamaño

- Puertas corredizas, tamaño: aprox. 2500 x 2000 mm (anchura x altura).

Marco

- Estructura de marco con un travesaño central vertical acabado con perfiles de aluminio extruidos (anodizados, grosor de capa: aprox. 20 µm)
- Para la apertura de las puertas, en un perfil de aluminio vertical se encuentra integrado un tirador embutido.
- Para la terminación perfecta con el edificio, en el borde de cierre se encuentra colocado un labio de goma.

Relleno de puerta estándar

Chapa perforada de aluminio

- Grosor 2 mm, RV 5-8 E6/EV1, anodizada, grosor de capa aprox. 20 µm
- Sección transversal de ventilación del relleno: aprox. 40%

Relleno de puerta alternativo

Chapa lisa de aluminio

- Grosor 2 mm, E6/EV1, anodizada, grosor de capa aprox. 20 µm

Chapa de acanaladura de acero

- Grosor 1 mm, galvanizada, grosor de capa aprox. 20 µm
- Adicionalmente, recubierta de polvo, grosor de capa: aprox. 25 µm en el lado exterior y aprox. 12 µm en el lado interior
- Posibilidades de colores del lado exterior (vista del edificio):

RAL 1015 (marfil claro)	RAL 3003 (rojo rubí)
RAL 5014 (azul colombino)	RAL 6005 (verde musgo)
RAL 7016 (gris antracita)	RAL 7035 (gris luminoso)
RAL 7040 (gris ventana)	RAL 8014 (marrón sepia)
RAL 9006 (aluminio blanco)	RAL 9016 (blanco tráfico)
- Lado interior de las puertas en un tono gris claro

Relleno de madera

- Abeto nórdico con clasificación A
- Tablones machihembrados verticales
- Impregnación previa incolora

Vidrio laminado de seguridad (VLS)

- VLS acabado con VSM 8/4 mm

Rejilla de alambre

- Anchura de malla 12 x 12 mm
- Diámetro de alambre de 2 mm, galvanizado, grosor de capa: aprox. 20 µm
- Sección transversal de ventilación del relleno: aprox. 70%

Carriles de rodadura

- El mecanismo de rodadura se compone de aparatos rodantes de 2 pares dobles por puerta con altura ajustable
- Los carriles de rodadura de las puertas se sujetan en consolas con manguitos de techo o directamente en el dintel de hormigón o en una suspensión de puerta específica de construcción
- La guía de abajo se compone de 2 ruedas de plástico sobre una placa base fijada en el suelo con tacos
- Los carriles de rodadura, manguitos de techo y la placa base de rodillos de guía están galvanizados

Accionamiento de puerta

- Accionamiento eléctrico mediante motor eléctrico que se encuentra sujeto en el punto de giro de las puertas corredizas del sistema de carriles. El piñón de accionamiento engrana en una cadena colocada en la puerta. Por motivos técnicos de seguridad, el proceso de movimiento de las plataformas se produce siempre detrás de puertas bloqueadas. La consulta de las posiciones «Puerta abierta» y «Puerta cerrada» se realiza mediante emisor de señales eléctrico.

Separación (en caso necesario)

- Bajo demanda

Tenga en cuenta:

Las pantallas de puertas (laterales, cubierta de los carriles de rodadura, etc.) y las suspensiones de puertas no se incluyen en el volumen de servicios de la versión estándar, pero pueden suministrarse como equipamiento especial con recargo.

Prestaciones por parte del cliente

Vallas de seguridad

Cualquier barrera que pueda ser necesaria de acuerdo con DIN EN ISO 13857 para proteger los fosos en las vías de paso, directamente en el frontal, en los laterales o detrás del sistema. Estas también deben estar presentes durante la construcción.

Numeración de las plazas de aparcamiento

Numeración de las plazas de aparcamiento que pueda ser necesaria.

Instalaciones del edificio

Cualquier sistema de iluminación, ventilación, detección y extinción de incendios que pueda ser necesario, así como cualquier aclaración y cumplimiento de los requerimientos de las normativas relevantes.

Iluminación

El cliente debe cumplir con la normativa local aplicable para la iluminación artificial de las plazas de aparcamiento y de las vías de tránsito. De acuerdo con DIN EN 12464-1 «Luz e iluminación - iluminación de lugares de trabajo», para las plazas de aparcamiento y la zona de manejo del sistema se recomienda una intensidad lumínica de 200 lux como mín. Para el control de la iluminación de las plazas de aparcamiento del cliente puede proporcionarse un contacto libre de potencial.

Desagüe

Desagüe de foso funcional, por ejemplo mediante un canal colector de agua que ha de preverse en la zona central con conexión a la red de alcantarillado o un sumidero de bombeo. El canal de drenaje puede estar inclinado hacia los lados, sin embargo, no así el suelo del foso (la inclinación longitudinal es posible). Por razones de protección medioambiental, se recomienda pintar el suelo del foso e instalar una separadora de aceite o gasolina para evitar el vertido de estas sustancias a la red pública conforme a la normativa local.

Voladizo de acceso

Si por razones estructurales se debe realizar un voladizo de acceso, el cliente proveerá una plataforma accesible que alcance la parte más alta del voladizo para facilitar los trabajos de montaje.

Perforaciones murales

Eventuales perforaciones murales necesarias.

Suministro eléctrico hasta interruptor principal/toma de tierra

La conexión eléctrica hasta el interruptor principal debe establecerla el cliente durante el montaje. El funcionamiento debe ser monitorizado in situ por nuestros instaladores en conjunto con los electricistas. Si esto no puede ser realizado durante la instalación por alguna razón que sea responsabilidad del cliente, el cliente deberá contratar un electricista por su cuenta y riesgo.

El cliente tiene que conectar a tierra la estructura de acero con la conexión del conductor de tierra de fundación (máx. distancia de conexión a tierra: 10 m) y compensación de potencial según DIN EN 60204.

Suspensiones de puertas

Tenga en cuenta que si no se respetan las alturas de dintel preestablecidas por nosotros (véase "*Medidas de anchuras y alturas de puertas*", la página 5) son necesarias medidas adicionales para la sujeción de puertas (suspensiones de puertas) con recargo.

Pantallas de puertas

Eventuales pantallas de puertas necesarias. Si se desea, las mismas pueden encargarse a KLAUS Multiparking con recargo.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas

KLAUS Multiparking se reserva el derecho en el transcurso del proceso técnico de usar nuevas u otras tecnologías, sistemas, procesos, procedimientos o normativa diferentes de las ofrecidas inicialmente, siempre y cuando no supongan alguna desventaja para el cliente.

KLAUS Multiparking GmbH

Hermann-Krum-Straße 2
 88319 Aitrach / Germany

☎ +49 (0) 7565 508-0

info@multiparking.com
 www.multiparking.com

